


Simplex Kettenräder nach DIN für Klemmbuchsen Simplex Taper Lock Sprockets to DIN

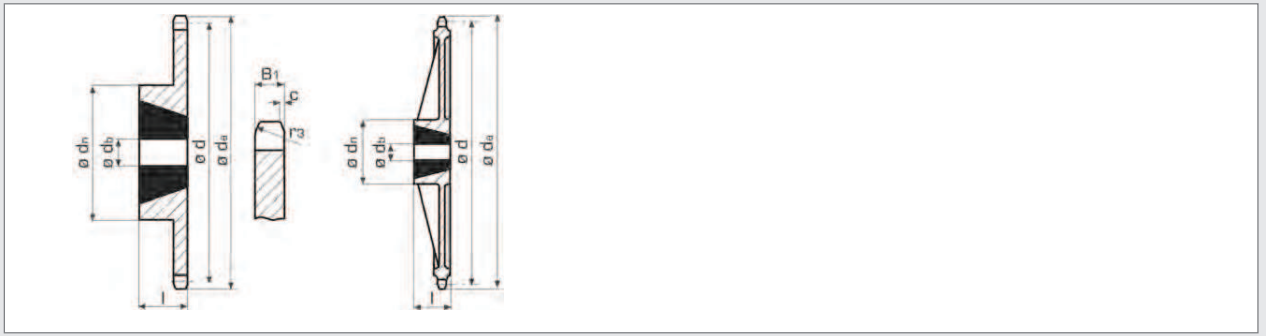

Zähnezahl No. teeth	d _a	d	d _n	l	Mat.	[kg]	Klemmbuchse taper bush		Bestell Nr. Part No.
							d _b von bis d _b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	
17	55,5	51,84	45	22	St	0,10	10... 25	295-100-810... 25	201-101-517
19	61,5	57,87	46	22	St	0,15	10... 25	295-100-810... 25	201-101-519
21	68,0	63,91	46	22	St	0,25	10... 25	295-100-810... 25	201-101-521
23	74,0	69,65	63	25	St	0,30	11... 32	295-121-011... 32	201-101-523
25	80,0	76,00	63	25	St	0,35	11... 32	295-121-011... 32	201-101-525
30	95,5	91,12	63	25	St	0,50	11... 32	295-121-011... 32	201-101-530
38	119,5	115,34	73	25	St	0,85	11... 32	295-121-011... 32	1) 201-101-538
57	177,0	172,91	83	25	GG	1,90	11... 32	295-121-011... 32	205-101-557
76	234,5	230,49	83	25	GG	2,20	11... 32	295-121-011... 32	205-101-576

ISO-Nr. 06B-1

Kette DIN 8187	9,525 x 5,72 mm
3/ 8 x 7/ 32"	
Teilung	9,525 mm
Innere Breite	5,72 mm
Rollen-Ø	6,35 mm
Kettenrad	
B ₁	5,3 mm
Chain	9,525 x 5,72 mm
pitch	3/ 8"
inner width	7/ 32"
roller-Ø	1/ 4"
Sprocket	
B ₁	5,3 mm

Zähnezahl No. teeth	d _a	d	d _n	l	Mat.	[kg]	Klemmbuchse taper bush		Bestell Nr. Part No.
							d _b von bis d _b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	
15	66,0	61,08	45	22	St	0,20	10... 25	295-100-810... 25	201-201-515
17	74,0	69,12	60	25	St	0,25	11... 32	295-121-011... 32	201-201-517
19	82,0	77,16	63	25	St	0,30	11... 32	295-121-011... 32	201-201-519
21	90,5	85,21	71	25	St	0,35	14... 42	295-161-014... 42	201-201-521
23	98,5	93,27	76	25	St	0,50	14... 42	295-161-014... 42	201-201-523
25	107,0	101,33	76	25	St	0,60	14... 42	295-161-014... 42	201-201-525
30	127,0	121,50	90	32	St	1,10	14... 50	295-201-214... 50	201-201-530
38	159,0	153,79	90	32	St	1,70	14... 50	295-201-214... 50	1) 201-201-538
57	236,0	230,54	110	32	GG	2,90	14... 50	295-201-214... 50	205-201-557
76	313,0	307,32	110	32	GG	4,20	14... 50	295-201-214... 50	205-201-576

ISO-Nr. 08B-1

Kette DIN 8187	12,7 x 7,75 mm
1/ 2 x 5/ 16"	
Teilung	12,7 mm
Innere Breite	7,75 mm
Rollen-Ø	8,51 mm
Kettenrad DIN 8192	
B ₁	7,2 mm
Chain	12,7 x 7,75 mm
pitch	1/ 2"
inner width	5/ 16"
roller-Ø	0,335"
Sprocket	
B ₁	7,2 mm

1) Bitte beachten: Materialänderung von GG zu Stahl.

* Die beiden letzten Zahlen geben den Bohrungsdurchmesser der Klemmbuchsen an.
Weitere Informationen über Klemmbuchsen finden Sie auf den Seiten K 1 & K 2.

1) Please notice: material changed from cast iron to steel.

* The last two numbers means the bore diameter of the taper bushes.
For further information about our taper bushes, please look at page K 1 & K 2.

Simplex Kettenräder nach DIN für Klemmbuchsen Simplex Taper Lock Sprockets to DIN

Zähnezahl No. teeth	d_a	d	d_n	l	Mat.	[kg]	Klemmbuchse taper bush		Kettenrad sprocket		ISO-Nr. 10B-1
							d_b von bis d_b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	Bestell Nr. Part No.	Bestell Nr. Part No.	
13	73,0	66,33	47	22	St	0,25	10... 25	295-100-810... 25		201-301-513	Kette DIN 8187 15,875 x 9,65 mm 5/ 8 x 3/ 8" Teilung 15,875 mm Innere Breite 9,65 mm Rollen-Ø 10,16 mm Kettenrad DIN 8192 B1 9,1 mm Chain 15,875 x 9,65 mm pitch 5/ 8" inner width 3/ 8" roller-Ø 0,4" Sprocket B1 9,1 mm
15	83,0	76,35	60	25	St	0,35	11... 32	295-121-011... 32		201-301-515	
17	93,5	86,39	71	25	St	0,40	14... 42	295-161-014... 42		201-301-517	
19	103,5	96,45	75	25	St	0,55	14... 42	295-161-014... 42		201-301-519	
21	114,0	106,51	76	25	St	0,65	14... 42	295-161-014... 42		201-301-521	
23	124,0	116,59	76	25	St	0,70	14... 42	295-161-014... 42		201-301-523	
25	134,0	126,66	90	32	St	0,80	14... 50	295-201-214... 50		201-301-525	
30	159,0	151,87	90	32	St	1,10	14... 50	295-201-214... 50		201-301-530	
38	199,5	192,24	100	32	St	2,40	14... 50	295-201-214... 50	¹⁾	201-301-538	
57	295,5	288,28	110	32	GG	4,40	14... 50	295-201-214... 50		205-301-557	
76	391,5	384,15	110	32	GG	5,35	14... 50	295-201-214... 50		205-301-576	

Zähnezahl No. teeth	d_a	d	d_n	l	Mat.	[kg]	Klemmbuchse taper bush		Kettenrad sprocket		ISO-Nr. 12B-1
							d_b von bis d_b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	Bestell Nr. Part No.	Bestell Nr. Part No.	
13	87,0	79,60	60	25	St	0,35	11... 32	295-121-011... 32		201-401-513	Kette DIN 8187 19,05 x 11,68 mm 3/ 4 x 7/ 16" Teilung 19,05 mm Innere Breite 11,68 mm Rollen-Ø 12,07 mm Kettenrad DIN 8192 B1 11,1 mm Chain 19,05 x 11,68 mm pitch 3/ 4" inner width 7/ 16" roller-Ø 0,475" Sprocket B1 11,1 mm
15	100,0	91,63	70	25	St	0,50	14... 42	295-161-014... 42		201-401-515	
17	112,5	103,67	76	25	St	0,70	14... 42	295-161-014... 42		201-401-517	
19	124,5	115,74	90	32	St	0,95	14... 50	295-201-214... 50		201-401-519	
21	136,5	127,82	102	44	St	1,20	16... 60	295-251-716... 60		201-401-521	
23	148,5	139,90	108	44	St	1,70	16... 60	295-251-716... 60		201-401-523	
25	160,5	151,99	108	44	St	1,95	16... 60	295-251-716... 60		201-401-525	
30	191,0	182,25	108	44	St	3,20	16... 60	295-251-716... 60		201-401-530	
38	239,5	230,69	108	44	St	4,80	16... 60	295-251-716... 60	¹⁾	201-401-538	
57	354,5	345,81	124	44	GG	7,00	16... 60	295-251-716... 60		205-401-557	
76	469,5	460,98	124	44	GG	12,50	16... 60	295-251-716... 60		205-401-576	

Zähnezahl No. teeth	d_a	d	d_n	l	Mat.	[kg]	Klemmbuchse taper bush		Kettenrad sprocket		ISO-Nr. 16B-1
							d_b von bis d_b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	Kettenrad Bestell Nr. Sprocket Part No.	Bestell Nr. Part No.	
13	117,0	106,14	73	38	St	1,10	14... 42	295-161-514... 42		201-501-513	Kette DIN 8187 25,4 x 17,02 mm 1" x 17,02 mm Teilung 25,40 mm Innere Breite 17,02 mm Rollen-Ø 15,88 mm Kettenrad DIN 8192 B1 16,2 mm Chain 25,4 x 17,02 mm pitch 1" inner width 0,67" roller-Ø 5/ 8" Sprocket B1 16,2 mm
15	133,5	122,17	76	38	St	1,40	14... 42	295-161-514... 42		201-501-515	
17	149,5	138,23	90	32	St	1,75	14... 50	295-201-214... 50		201-501-517	
19	165,5	154,32	108	44	St	2,55	16... 60	295-251-716... 60		201-501-519	
21	182,0	170,42	110	44	St	3,00	16... 60	295-251-716... 60		201-501-521	
23	198,0	186,54	110	44	St	3,55	16... 60	295-251-716... 60		201-501-523	
25	214,0	202,66	110	44	St	4,15	16... 60	295-251-716... 60		201-501-525	
30	254,5	243,00	140	51	St	5,93	25... 75	295-302-025... 75		201-501-530	
38	319,0	307,58	140	51	St	9,50	25... 75	295-302-025... 75	¹⁾	201-501-538	
57	472,5	461,08	157	51	GG	14,50	25... 75	295-302-025... 75		205-501-557	
76	626,0	614,64	157	51	GG	21,00	25... 75	295-302-025... 75		205-501-576	

¹⁾ Bitte beachten: Materialänderung von GG zu Stahl.

* Die beiden letzten Zahlen geben den Bohrungsdurchmesser der Klemmbuchsen an.
Weitere Informationen über Klemmbuchsen finden Sie auf den Seiten K 1 & K 2.

¹⁾ Please notice: material changed from cast iron to steel.

* The last two numbers means the bore diameter of the taper bushes.

For further information about our taper bushes, please look at page K 1 & K 2.



Duplex Kettenräder nach DIN für Klemmbuchsen Duplex Taper Lock Sprockets to DIN



Zähnezahl No. teeth	d_a	d	d_h	l	Mat.	[kg]	Klemmbuchse taper bush		Bestell Nr. Part No.
							d_b von bis d_b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	
17	55,5	51,84	45	22	St	0,15	10... 25	295-100-810... 25	201-102-517
19	61,5	57,87	45	22	St	0,20	10... 25	295-100-810... 25	201-102-519
21	68,0	63,91	49	22	St	0,30	10... 25	295-100-810... 25	201-102-521
23	74,0	69,65	59	25	St	0,35	11... 32	295-121-011... 32	201-102-523
25	80,0	76,00	65	25	St	0,40	11... 32	295-121-011... 32	201-102-525
30	95,5	91,12	75	25	St	0,75	11... 32	295-121-011... 32	201-102-530
38	119,5	115,34	80	25	St	1,30	14... 42	295-161-014... 42	1) 201-102-538
57	177,0	172,91	80	25	GG	1,90	14... 42	295-161-014... 42	205-102-557
76	234,5	230,49	92	25	GG	2,20	14... 42	295-161-014... 42	205-102-576

ISO-Nr. 06B-2

Kette DIN 8187
9,525 x 5,72 mm
3/ 8 x 7/ 32"
Teilung 9,525 mm
Innere Breite 5,72 mm
Rollen-Ø 6,35 mm
Kettenrad
B₂ 15,4 mm

Chain
9,525 x 5,72 mm
pitch 3/ 8"
inner width 7/ 32"
roller-Ø 1/ 4"
Sprocket
B₂ 15,4 mm

Zähnezahl No. teeth	d_a	d	d_h	l	Mat.	[kg]	Klemmbuchse taper bush		Bestell Nr. Part No.
							d_b von bis d_b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	
15	66,0	61,08	46	22	St	0,25	10... 25	295-100-810... 25	201-202-515
17	74,0	69,12	56	25	St	0,35	11... 32	295-121-011... 32	201-202-517
19	82,0	77,16	62	25	St	0,40	11... 32	295-121-011... 32	201-202-519
21	90,5	85,21	70	25	St	0,45	14... 42	295-161-014... 42	201-202-521
23	98,5	93,27	79	25	St	0,65	14... 42	295-161-014... 42	201-202-523
25	107,0	101,33	87	32	St	0,80	14... 50	295-201-214... 50	201-202-525
30	127,0	121,50	87	32	St	1,50	14... 50	295-201-214... 50	201-202-530
38	159,0	153,79	100	32	St	2,70	14... 50	295-201-214... 50	1) 201-202-538
57	236,0	230,54	110	32	GG	4,40	14... 50	295-201-214... 50	205-202-557
76	313,0	307,32	110	32	GG	6,00	14... 50	295-201-214... 50	205-202-576

ISO-Nr. 08B-2

Kette DIN 8187
12,7 x 7,75 mm
1/ 2 x 5/ 16"
Teilung 12,7 mm
Innere Breite 7,75 mm
Rollen-Ø 8,51 mm
Kettenrad DIN 8192
B₂ 21,0 mm

Chain
12,7 x 7,75 mm
pitch 1/ 2"
inner width 5/ 16"
roller-Ø 0,335"
Sprocket
B₂ 21,0 mm

1) Bitte beachten: Materialänderung von GG zu Stahl.

* Die beiden letzten Zahlen geben den Bohrungsdurchmesser der Klemmbuchsen an.
Weitere Informationen über Klemmbuchsen finden Sie auf den Seiten K 1 & K 2.

1) Please notice: material changed from cast iron to steel.

* The last two numbers means the bore diameter of the taper bushes.
For further information about our taper bushes, please look at page K 1 & K 2.

Duplex Kettenräder nach DIN für Klemmbuchsen Duplex Taper Lock Sprockets to DIN

Zähnezahl No. teeth	d_a	d	d_n	l	Mat.	[kg]	Klemmbuchse taper bush		Kettenrad sprocket		ISO-Nr. 10B-2
							d_b von bis d_b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	Bestell Nr. Part No.	Bestell Nr. Part No.	
15	83,0	76,35		25,5	St	0,92	11... 32	295-121-011... 32		200-302-515	Kette DIN 8187 15,875 x 9,65 mm 5/ 8 x 3/ 8" Teilung 15,875 mm Innere Breite 9,65 mm Rollen-Ø 10,16 mm Kettenrad DIN 8192 B2 25,5 mm Chain 15,875 x 9,65 mm pitch 5/ 8" inner width 3/ 8" roller-Ø 0,4" Sprocket B2 25,5 mm
17	93,5	86,39		25,5	St	1,11	14... 42	295-161-014... 42		200-302-517	
19	103,5	96,45		25,5	St	1,40	14... 42	295-161-014... 42		200-302-519	
21	114,0	106,51		25,5	St	1,84	14... 42	295-161-014... 42		200-302-521	
23	124,0	116,59		25,5	St	2,41	14... 42	295-161-014... 42		201-302-523	
25	134,0	126,66	90	32	St	2,55	14... 50	295-201-214... 50		201-302-525	
30	159,0	151,87	90	32	St	3,37	14... 50	295-201-214... 50		201-302-530	

Zähnezahl No. teeth	d_a	d	d_n	l	Mat.	[kg]	Klemmbuchse taper bush		Kettenrad sprocket		ISO-Nr. 12B-2
							d_b von bis d_b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	Bestell Nr. Part No.	Bestell Nr. Part No.	
15	100,0	91,63		30,3	St	0,75	14... 42	295-161-014... 42		200-402-515	Kette DIN 8187 19,05 x 11,68 mm 3/ 4 x 7/ 16" Teilung 19,05 mm Innere Breite 11,68 mm Rollen-Ø 12,07 mm Kettenrad DIN 8192 B2 30,3 mm Chain 19,05 x 11,68 mm pitch 3/ 4" inner width 7/ 16" roller-Ø 0,475" Sprocket B2 30,3 mm
17	112,5	103,67		30,3	St	0,95	14... 42	295-161-014... 42		200-402-517	
19	124,5	115,74	90	32	St	1,15	14... 50	295-201-214... 50		201-402-519	
21	136,5	127,82	108	44	St	1,20	16... 60	295-251-716... 60		201-402-521	
23	148,5	139,90	108	44	St	2,00	16... 60	295-251-716... 60		201-402-523	
25	160,5	151,99	130	44	St	2,80	16... 60	295-251-716... 60		201-402-525	
30	191,0	182,25	130	44	St	4,20	16... 60	295-251-716... 60		201-402-530	
38	239,5	230,69	140	51	St	6,50	25... 75	295-302-025... 75	¹⁾	201-402-538	
57	354,5	345,81	160	51	GG	10,00	25... 75	295-302-025... 75		205-402-557	
76	469,5	460,98	160	51	GG	16,00	25... 75	295-302-025... 75		205-402-576	

Zähnezahl No. teeth	d_a	d	d_n	l	Mat.	[kg]	Klemmbuchse taper bush		Kettenrad sprocket		ISO-Nr. 16B-2
							d_b von bis d_b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	Bestell Nr. Part No.	Bestell Nr. Part No.	
15	133,5	122,17		47,7	St	2,20	14... 50	295-201-214... 50		200-502-515	Kette DIN 8187 25,4 x 17,02 mm 1" x 17,02 mm Teilung 25,40 mm Innere Breite 17,02 mm Rollen-Ø 15,88 mm Kettenrad DIN 8192 B2 47,7 mm Chain 25,4 x 17,02 mm pitch 1" inner width 0,67" roller-Ø 5/ 8" Sprocket B2 47,7 mm
17	149,5	138,22		47,7	St	2,60	16... 60	295-251-716... 60		200-502-517	
19	165,5	154,32		47,7	St	3,00	16... 60	295-251-716... 60		200-502-519	
21	182,0	170,42	140	51	St	4,20	25... 75	295-302-025... 75		201-502-521	
23	198,0	186,54	140	51	St	5,85	25... 75	295-302-025... 75		201-502-523	
25	214,0	202,66	140	51	St	6,80	25... 75	295-302-025... 75		201-502-525	
30	254,5	243,00	140	76	St	9,75	25... 75	295-302-025... 75		201-502-530	
38	319,0	307,58	140	76	GG	14,50	25... 75	295-302-025... 75		205-502-538	
57	472,5	461,08	175	89	GG	27,00	35... 90	295-353-535... 90		205-502-557	
76	626,0	614,64	175	89	GG	40,50	35... 90	295-353-535... 90		205-502-576	

¹⁾ Bitte beachten: Materialänderung von GG zu Stahl.

* Die beiden letzten Zahlen geben den Bohrungsdurchmesser der Klemmbuchsen an.
Weitere Informationen über Klemmbuchsen finden Sie auf den Seiten K 1 & K 2.

¹⁾ Please notice: material changed from cast iron to steel.

* The last two numbers means the bore diameter of the taper bushes.

For further information about our taper bushes, please look at page K 1 & K 2.

M

